
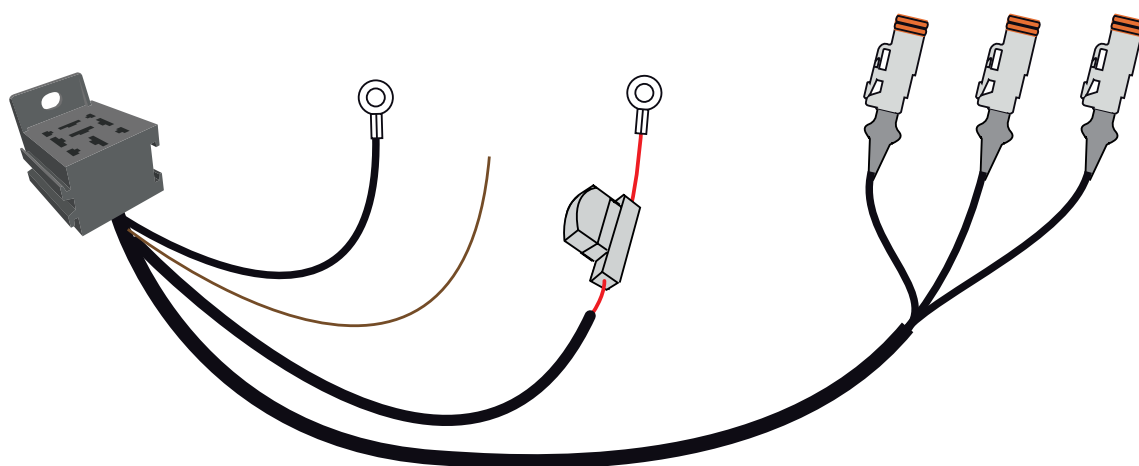


Extraljuskablage

DEUTSCH-kontakt: 3x DT06-2S / Spänningsmatning: PIN1
för 3x extraljus 12V (3x155W)

Art.nr: 270414

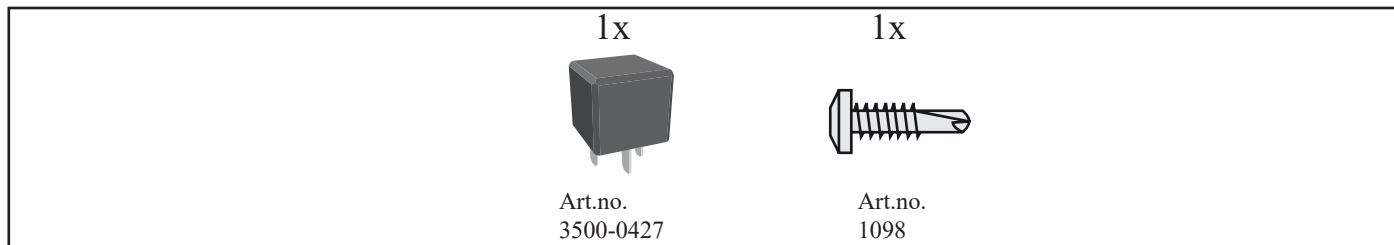

Tekniska specifikationer / Technical specifications

Driftspänning / Rated Voltage

12V


Maximal kontinuerlig belastning (@23°C) / Maximal continuous current (@23°C)

40A (480W)

Tillslagsspänning / Input voltage

9-15V

Kontaktdonens kopplingspunkter / Connection points for the connectors

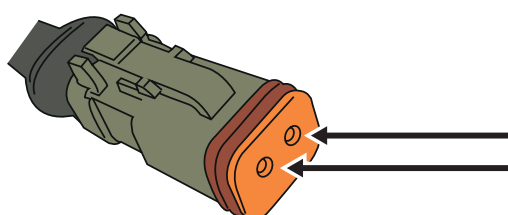

PIN 1
PIN 2

(+)12
(-) JORD / GROUND

S

- 1** Anslut den svarta kabeln med ringkabelskor till JORD (-)
- 2** Anslut den röda kabeln till batteriets pluspol (+)
- 3** Fäst relähållaren på lämpligt ställe.
Montera sedan reläet i hållaren.
- 4** Leta upp fordonets helljussignal.
Kapa den bruna kabeln till lämplig längd
och anslut den sedan till helljussignalen.
- 5** Drag fram kontaktdonen till extraljusen och anslut.

GB

- 1** Connect the black cable with ring terminal to the GROUND (-)
- 2** Connect the red cable to the battery positive side (+)
- 3** Attach the relay holder into a appropriate place.
Connect the relay to the holder.
- 4** Find the vehicle high beam signal.
Cut the brown cable to a appropriate lenght
and then connect it to the high beam signal.
- 5** Pull the connectors to the auxiliary lights and connect.

